
05/09/2019

МИТРОПОЛИТ ИГНАТИЙ СОГЛАСОВАЛ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ХРАМА ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ОТРАДА И УТЕШЕНИЕ» НА ЯРОСЛАВСКОМ ШОССЕ

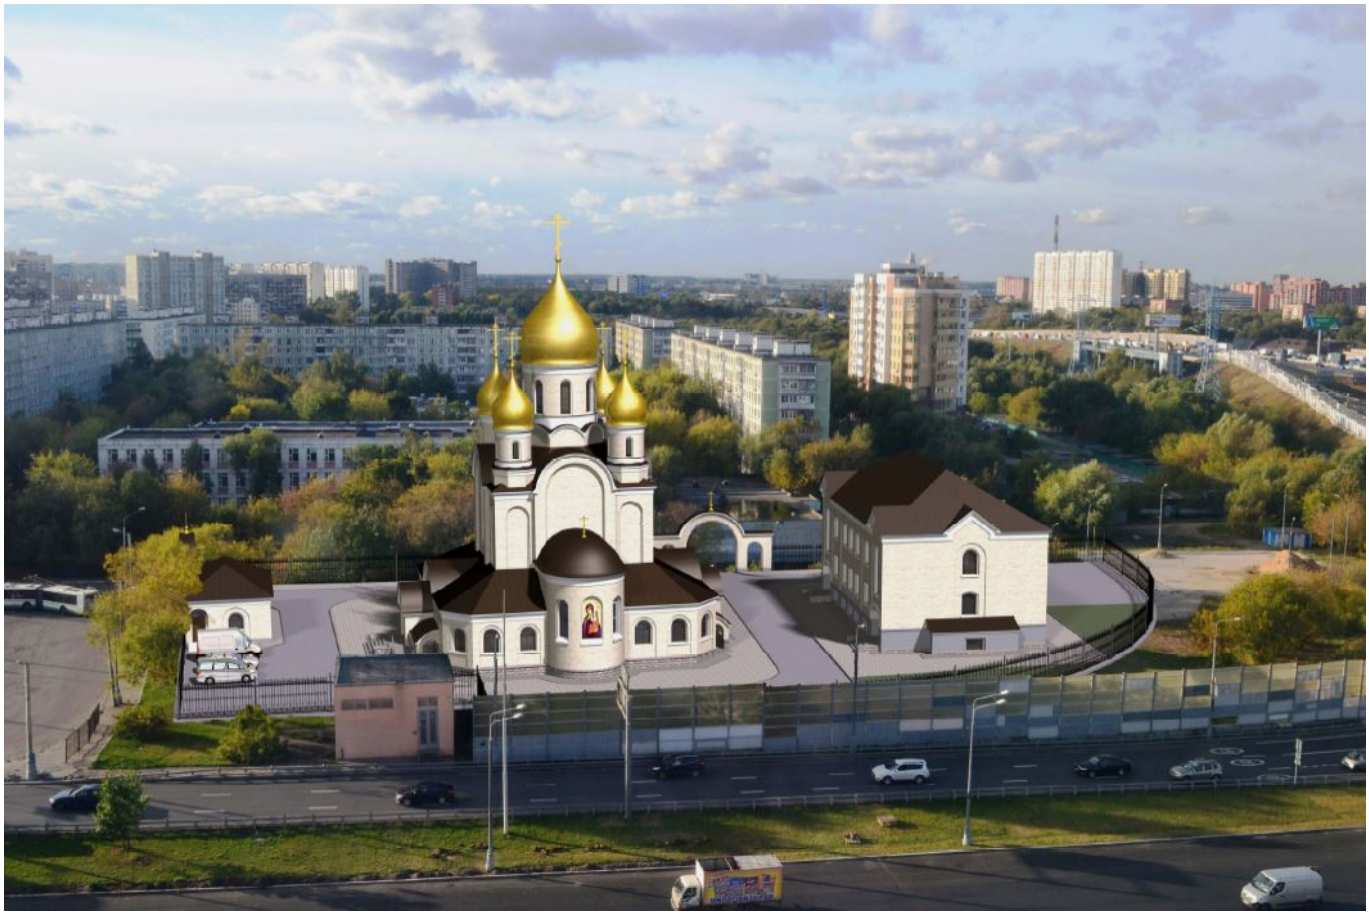

Председатель Финансово-хозяйственного управления Русской Православной Церкви митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий согласовал Архитектурно-градостроительное решение храмового комплекса с храмом иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» на Ярославском шоссе.

Проектировщик: ООО «Вектор».

Адрес объекта: г. Москва, Ярославское шоссе, вл. 147. Участок расположен в Ярославском районе Северо-Восточного административного округа города

Москвы в транспортной доступности от станций Московского метрополитена «Медведково» и «Бабушкинская» по направлению к парковой зоне «Лосиный Остров». С планировочной точки зрения, участок застройки храмового комплекса формирует вокруг себя территорию, которая на северо-востоке примыкает к транспортной развязке МКАД-Ярославское шоссе, на востоке граничит с Ярославским шоссе, на юго-западе – с территорией среднеобразовательного учреждения №760.

Общая площадь земельного участка: 4458 кв. м.

Параметры проектируемого каменного храма:

Высота храма по верху креста – 37 м.

Высота храма (под яблочко) составляет – 33,18 м.

Крест по высоте — 3,5 м.

Длина храма с крыльцом и галереей составляет – 33,065 м.

Ширина храма составляет – 32,045 м.

Этажность храма: 1 этаж плюс подвальный.

Предусмотрен доступ маломобильных групп населения.

В подвальном этаже размещаются технические помещения с инженерным оборудованием систем приточно-вытяжной вентиляции, теплоснабжения, водопровода, канализации и др.

Храм пятикупольный, бесстолпный. Алтарь одноапсидный. Фасады здания запроектированы из забеленного кирпича, цоколь из доломита и известняка.

Пространственно-планировочная структура храма состоит из разновеликих объемов: алтаря, повышенной центральной храмовой части и звонницы, расположенной с западной стороны. Просторная галерея, опоясывающая храм, объединяет все эти части в единый объем.

Главный вход в храм с западной стороны имеет притвор. С южной стороны храма также имеется вход. В объеме храма на отм. + 5.100 расположена антресоль хора, не являющаяся этажом. Подъем на антресоль хора осуществляется по винтовой лестнице, размещенной в объеме звонницы.

Из подвала на улицу ведут две эвакуационные лестницы. Связь между

подвальным и первым этажом не предусмотрена.

Все основные функциональные группы помещений в структуре здания храма имеют четкое зонирование и функциональную взаимосвязь, обусловленную порядком совершения богослужений и символикой богослужебного чина.


Порядок размещения и габариты помещений соответствуют нормам проектирования православных храмов (СП 31-103-99, МДС 31-9. 2003.Т2), а также утвержденному и согласованному заданию на проектирование.


Приходской дом запроектирован двухэтажным с цокольным этажом. Габаритные размеры здания: длина — 24,40 м; ширина – 15,50 м; максимальная высота – 13,30 м.





числе и

имые для

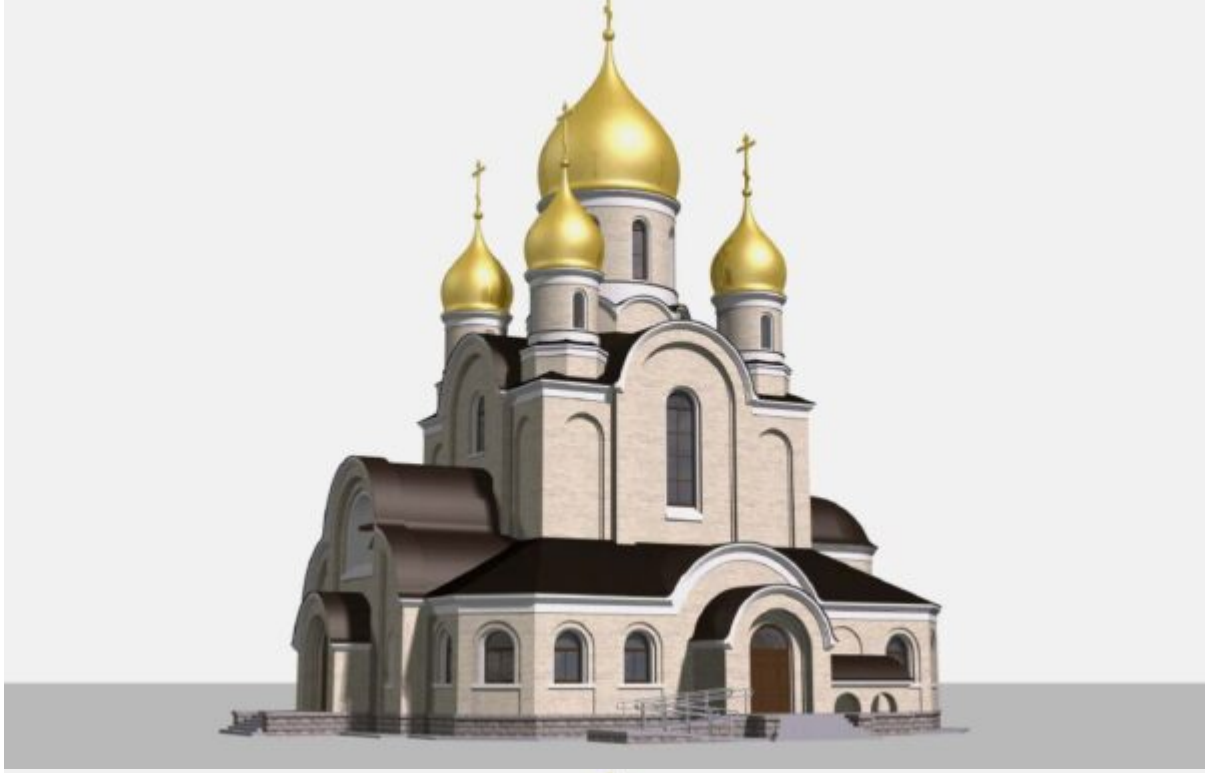


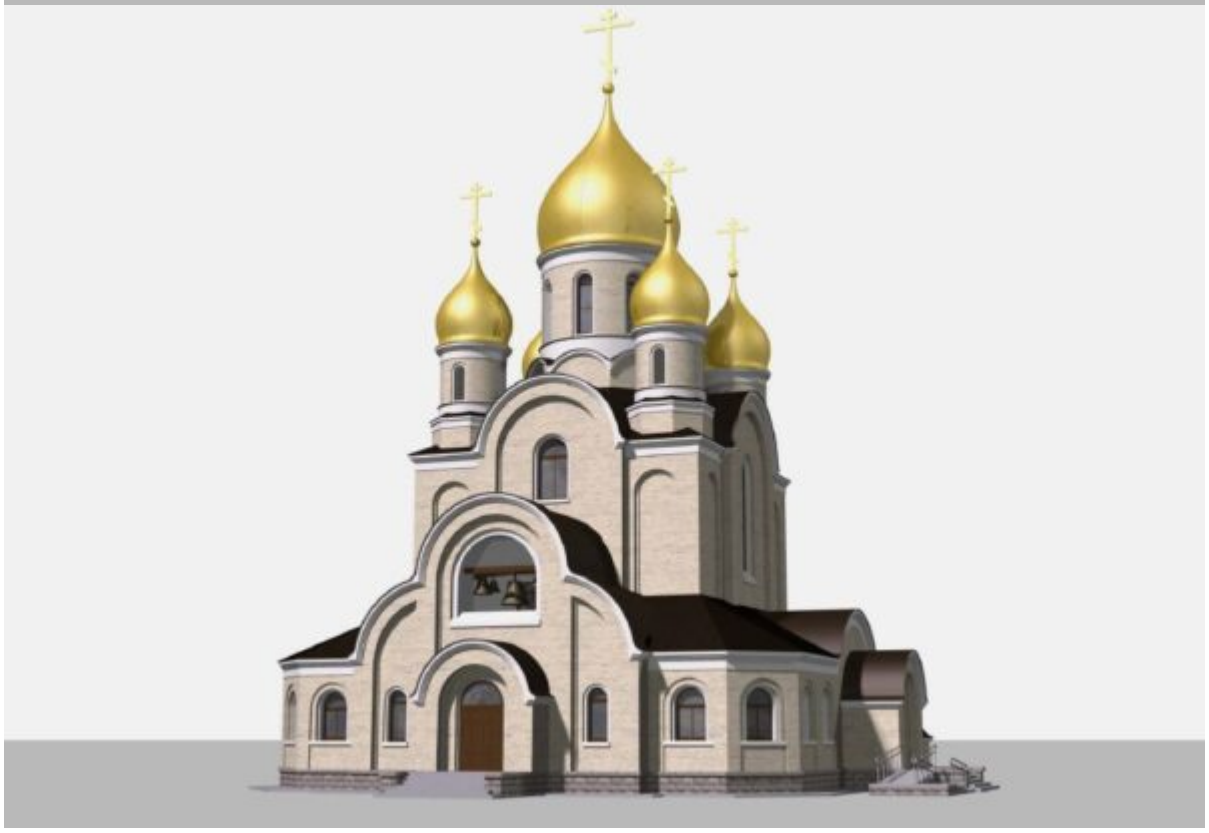

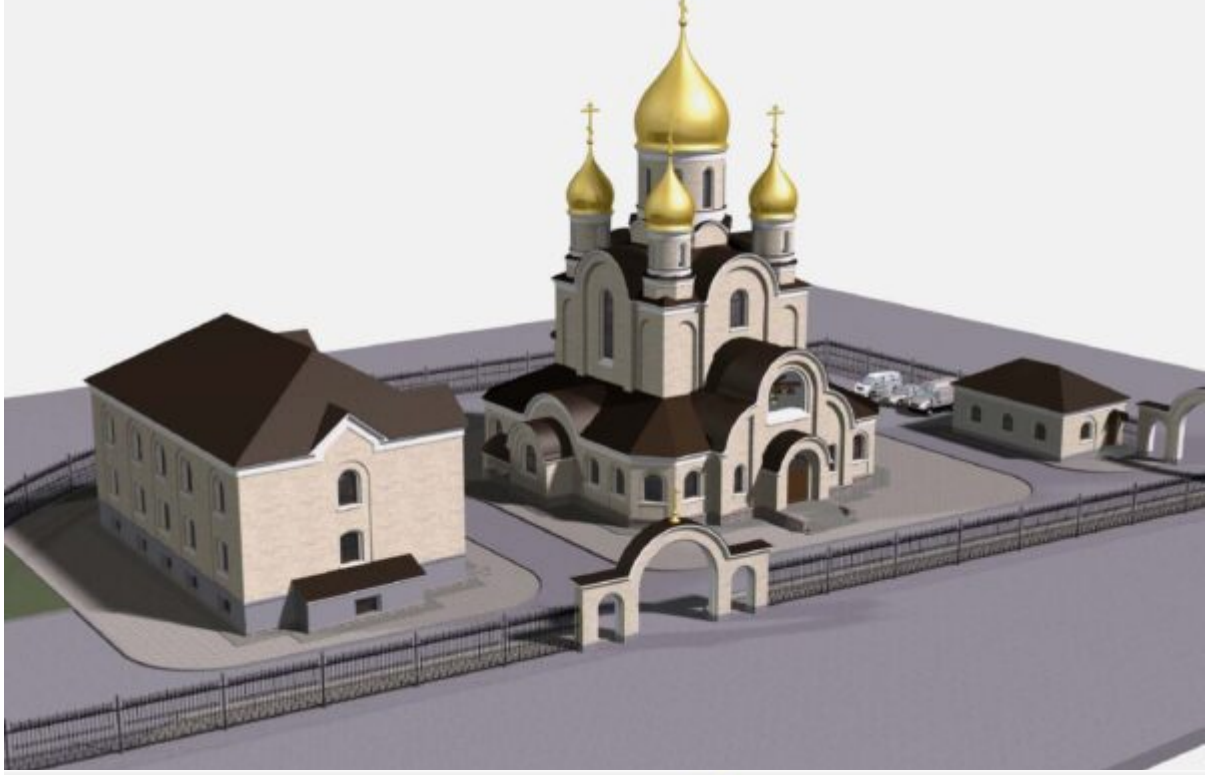

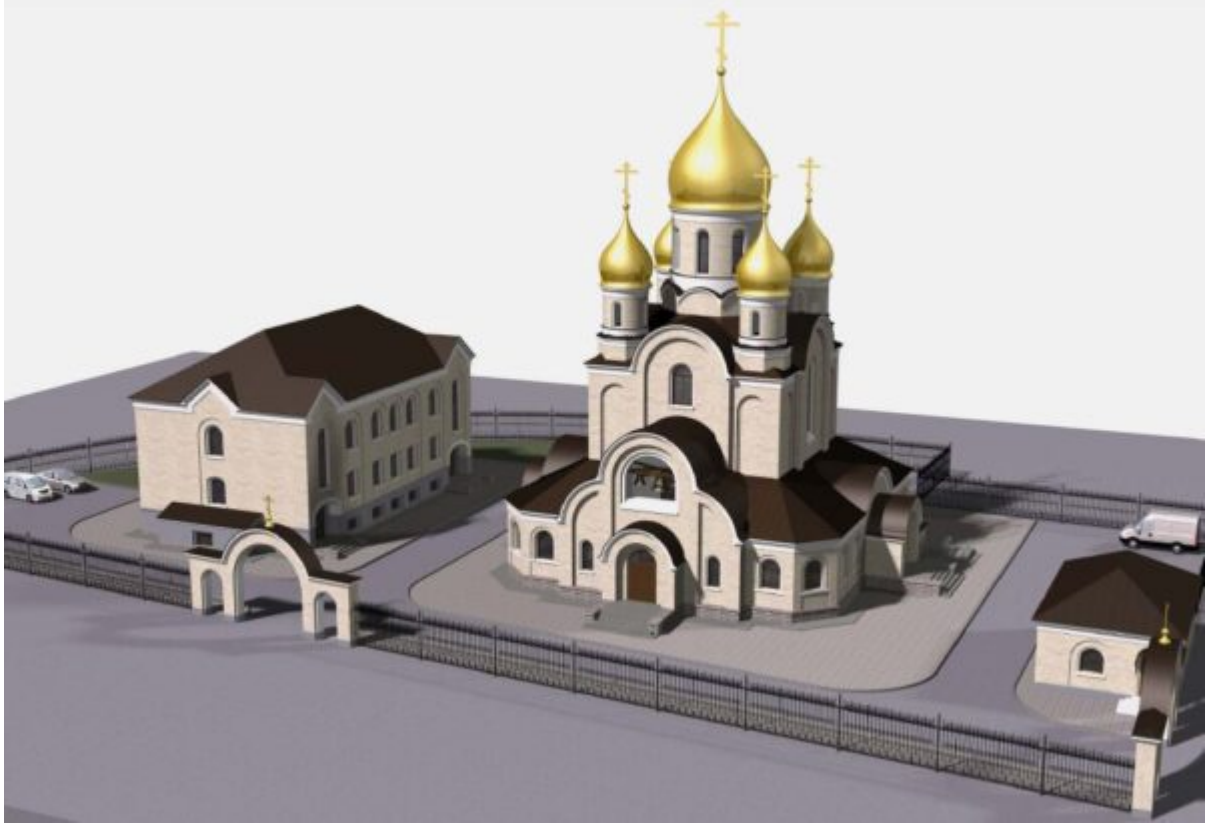



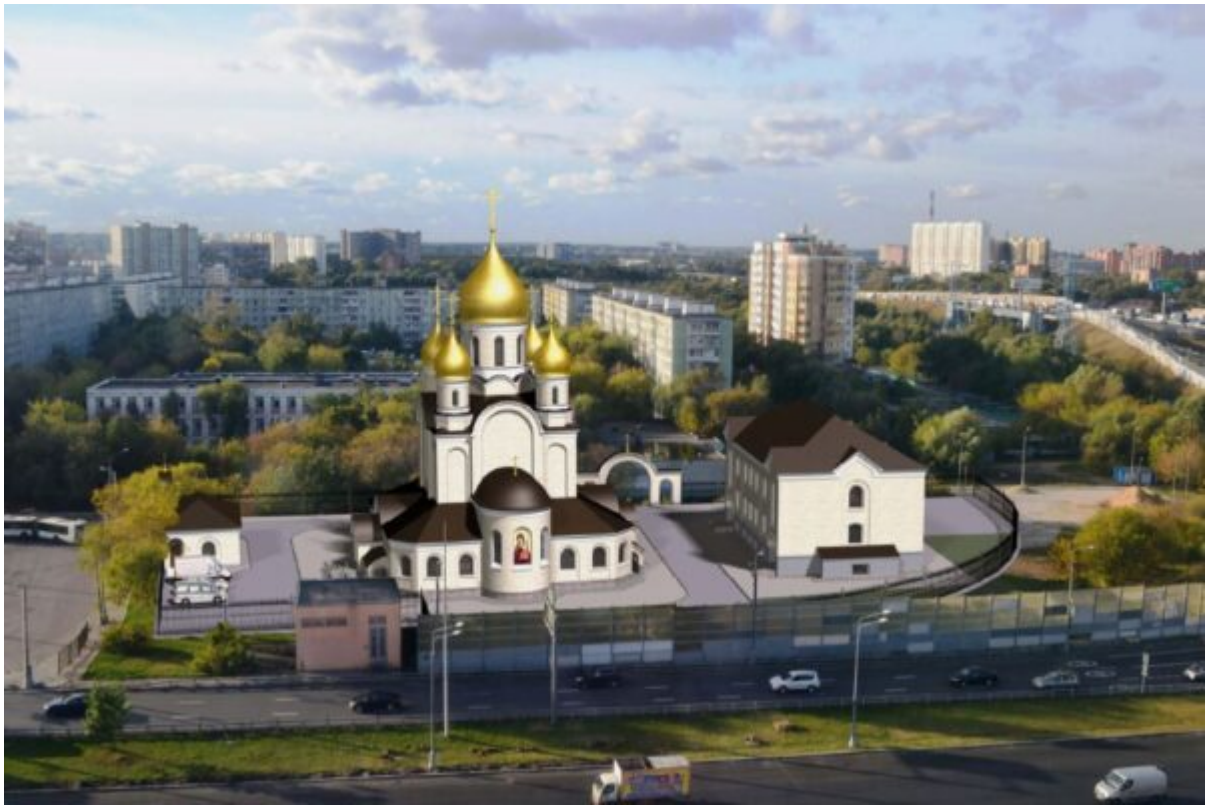

fedmp.ru