


## **ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФХУ СОГЛАСОВАЛ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ХРАМА КУРСКОЙ-КОРЕННОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ В ВЯЗОВКЕ Г. МОСКВЫ**

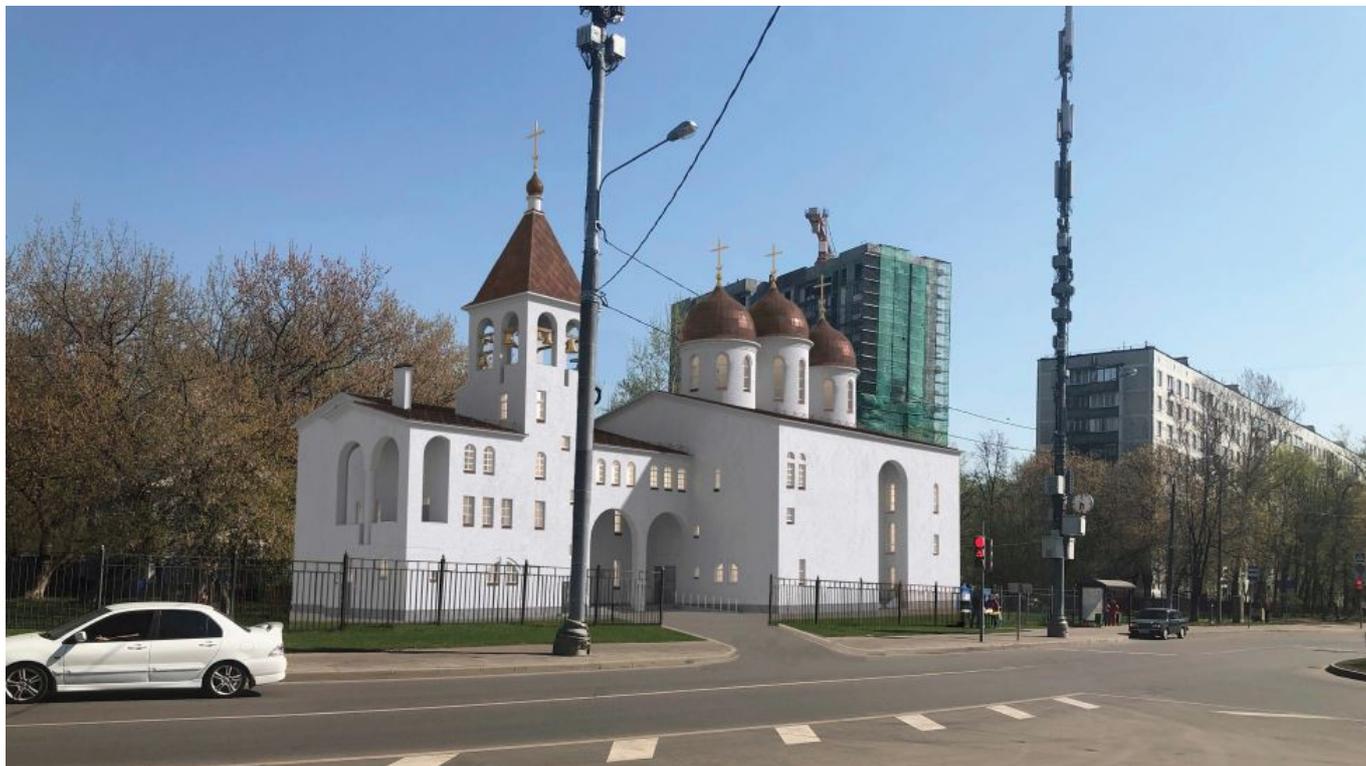

Председатель Финансово-хозяйственного управления Русской Православной Церкви митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий согласовал Архитектурно-градостроительное решение храма Курской-Коренной иконы Божией Матери в Вязовке. Адрес: ЮВАО, ул. Федора Полетаева, вл. 15.

Архитектор: Сергей Яковлевич Кузнецов. Проектировщик: ООО «Инвест Проект Групп». Храм на 550 человек.

Объемно-планировочная композиция храма представляет собой синтез купольной базилики и крестово-купольной системы. Отличительной особенностью является расположение трех равнозначных глав вдоль планировочной оси восток-запад. Указанное решение поддерживается размещением приходской части с колокольной также вдоль данной оси.

В образно-художественном решении прослеживаются как раннехристианские традиции храмового зодчества, так и лаконичная архитектура северных земель Древней Руси.

Обращает на себя внимание тактичная современная трактовка стилового решения.

\*\*\*


Южный фасад ориентирован на улицу Федора Полетаева. Объект представляет собой трехэтажное здание. Предусмотрен круговой обход для крестного хода.

Объемно-пространственная структура здания представляет собой двухчастную композицию, которая складывается из прямоугольного объема храма с трехапсидным алтарем и примыкающего к нему объема приходского здания. Храм, симметричный относительно продольной оси, является доминирующим элементом композиции. Он возвышается относительно общей высоты здания, перекрыт системой крестовых сводов и кровлей. Со стороны южного фасада в нем расположена одноярусная колокольня, имеющая наивысшую отметку в здании.

Трехсветный молельный зал находится на первом этаже храмовой части здания и имеет в своем объеме две антресоли хора в уровнях второго и третьего этажей. Главный вход в помещение молельного зала осуществляется с южного фасада здания через открытую террасу, имеющую пандус для маломобильных групп граждан. Доступ для маломобильных групп граждан на первый этаж – безбарьерный. Также в объемах северного и южного притворов размещены отдельных входы в молельный зал и непосредственно на солею.

В западной части здание имеет пристроенную котельную.

Отделка фасадов: известково-цементная обмазка по кирпичной кладке. Материал кровли: кровельная медь. Завершения куполов и крестов: нержавеющая сталь, покрытая нитрид-титановым сплавом.

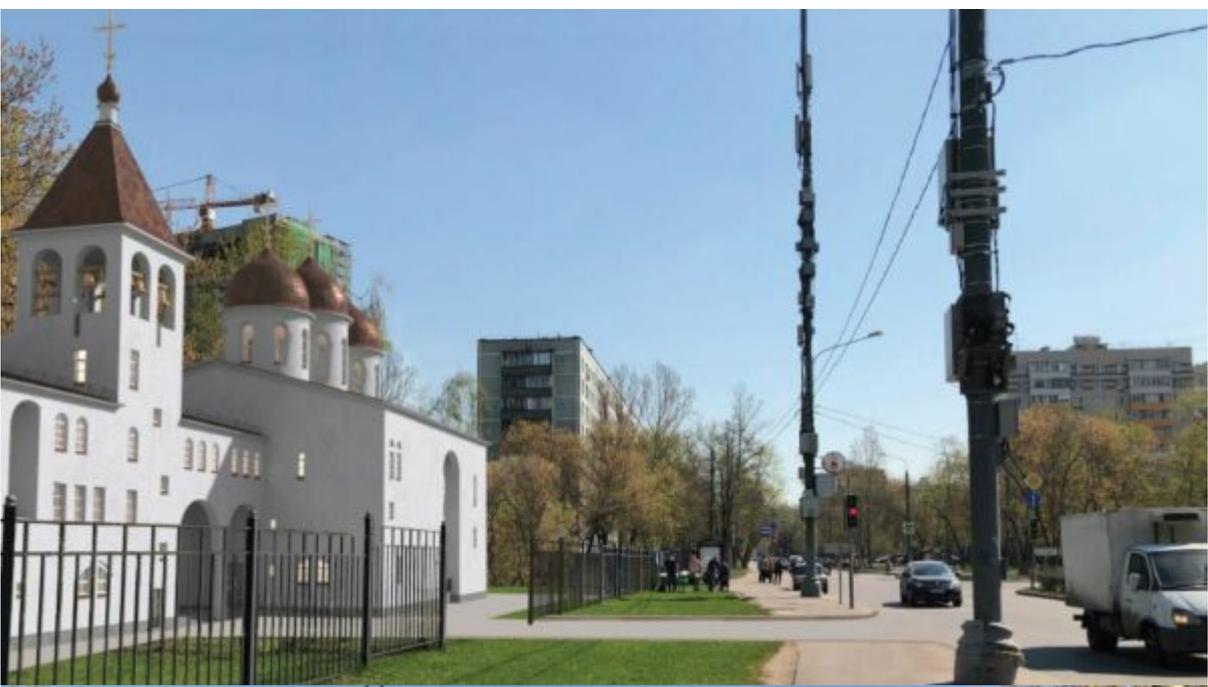






Экспликация помещений первого этажа.

Марк. эт.	Помещение	Площадь м.кв.	Примечание	Марк. эт.	Помещение	Площадь м.кв.	Примечание	Марк. эт.	Помещение	Площадь м.кв.	Примечание
<b>ЦЕРКОВЬ УЛАК</b>											
101	Горница	50.80		113	Доступная каляда	14.64		125	Мечеть	11.01	
102	Ганбур	4.32		114	Помещение уборочного инвентаря	1.65		126	Доступная каляда	37.55	
103	Президиум	35.59		115	Сам. уезд	1.80		127	Холл	33.82	
104	Галерея	25.35		116	Сам. уезд	2.20		128	Кладовая	8.16	
105	Светлая палата	26.56		117	Сам. уезд для М.И.	6.51		129	Антресольный	8.94	
106	Музыкальный зал	284.74		118	Крыльцо	90.00		130	Полоса	22.06	
107	Салон	49.59		119	Ганбур	5.69		131	Телекоммуникация	27.30	
108	Аттар	82.35		120	Доступная каляда	14.64		132	Крыльцо	1.09	
109	Полосатая	58.09		121	Верстак	6.52		133	Крыльцо	3.09	
110	Резиденция	58.09		122	Помещение уборочного инвентаря	2.40		134	Крыльцо	3.09	
111	Холл	24.72		123	Сам. уезд	3.79		135	Крыльцо	3.09	
112	Ганбур	3.69		124	Ганбур сам. уезд	3.48					

Общая площадь первого этажа - 911.91 м<sup>2</sup>  
 Площадь помещений первого этажа - 841.75 м<sup>2</sup>  
 Площадь открытых планировочных элементов первого этажа - 55.20 м<sup>2</sup>

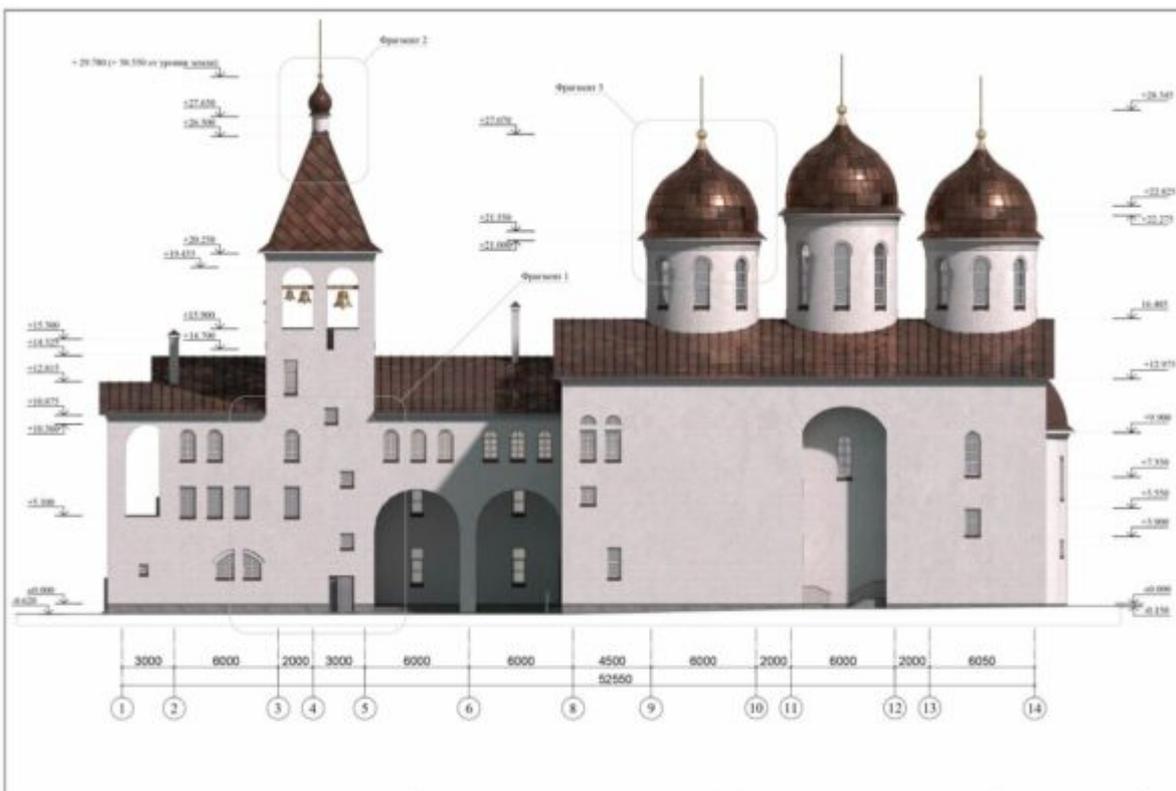

[fedmp.ru](http://fedmp.ru)